

● Общие характеристики

➤ Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог (+) красный, (-) черный.

➤ Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

➤ Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).




● Технические характеристики


Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FD5015B(S)05H	5	3.5~5.5	0.20	2.50	6000	14.74	0.42	0.21	52.76	34	29
FD5015B(S)05M	5	3.5~5.5	0.17	1.75	5500	13.29	0.38	0.18	45.11	31	29
FD5015B(S)05L	5	3.5~5.5	0.13	1.25	5000	12.86	0.36	0.16	40.89	27	29
FD5015B(S)05D	5	3.5~5.5	0.10	1.00	4500	11.29	0.32	0.13	32.36	25	29
FD5015B(S)12U	12	7.0~13.8	0.14	2.40	6500	15.90	0.45	0.25	62.57	36	29
FD5015B(S)12H	12	7.0~13.8	0.13	1.92	6000	14.74	0.42	0.21	52.76	34	29
FD5015B(S)12M	12	7.0~13.8	0.13	1.68	5500	13.29	0.38	0.18	45.11	31	29
FD5015B(S)12L	12	7.0~13.8	0.08	1.44	5000	12.86	0.36	0.16	40.89	27	29
FD5015B(S)12D	12	7.0~13.8	0.06	1.20	4500	11.29	0.32	0.13	32.36	25	29
FD5015B(S)24U	24	14.0~27.6	0.07	2.88	6500	15.90	0.45	0.25	62.57	36	29
FD5015B(S)24H	24	14.0~27.6	0.05	2.40	6000	14.74	0.42	0.21	52.76	34	29
FD5015B(S)24M	24	14.0~27.6	0.05	1.92	5500	13.29	0.38	0.18	45.11	31	29
FD5015B(S)24L	24	14.0~27.6	0.04	1.68	5000	12.86	0.36	0.16	40.89	27	29
FD5015B(S)24D	24	14.0~27.6	0.03	1.44	4500	11.29	0.32	0.13	32.36	25	29

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

● Размеры (ед. измерения: мм)

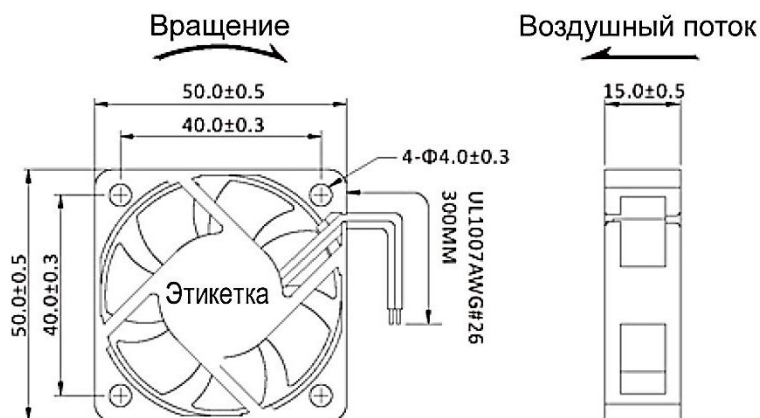

● График производительности (при номинал. напряжении)

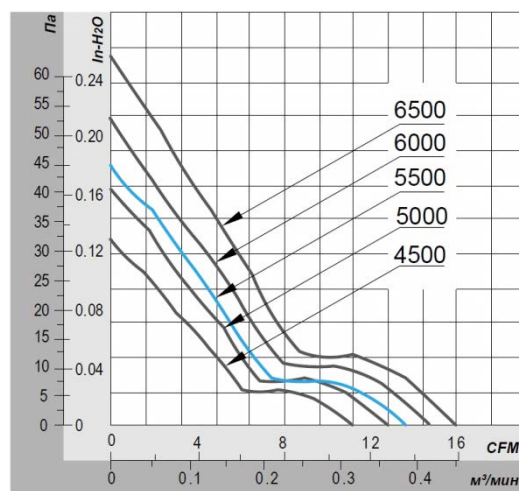

● Монтажные размеры (ед. измерения: мм)



● Стандарты безопасности