

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог (+) красный, (-) черный.

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).

Технические характеристики



Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FD6010B(S)05H	5	3.5~5.5	0.26	1.50	4000	14.43	0.41	0.16	40.31	32	26
FD6010B(S)05M	5	3.5~5.5	0.12	0.85	3000	11.13	0.32	0.10	25.50	25	26
FD6010B(S)05L	5	3.5~5.5	0.05	0.50	2000	7.50	0.21	0.06	14.81	22	26
FD6010B(S)12U	12	7.0~13.8	0.28	3.36	5000	17.83	0.50	0.23	56.88	35	26
FD6010B(S)12H	12	7.0~13.8	0.12	1.80	4000	14.43	0.41	0.16	40.31	32	26
FD6010B(S)12M	12	7.0~13.8	0.05	0.96	3000	11.13	0.32	0.10	25.50	25	26
FD6010B(S)12L	12	7.0~13.8	0.03	0.60	2000	7.50	0.21	0.06	14.81	22	26
FD6010B(S)24U	24	14.0~27.6	0.10	3.60	5000	17.83	0.50	0.23	56.88	35	26
FD6010B(S)24H	24	14.0~27.6	0.06	2.40	4000	14.43	0.41	0.16	40.31	32	26
FD6010B(S)24M	24	14.0~27.6	0.03	1.20	3000	11.13	0.32	0.10	25.50	25	26

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измерения: мм)


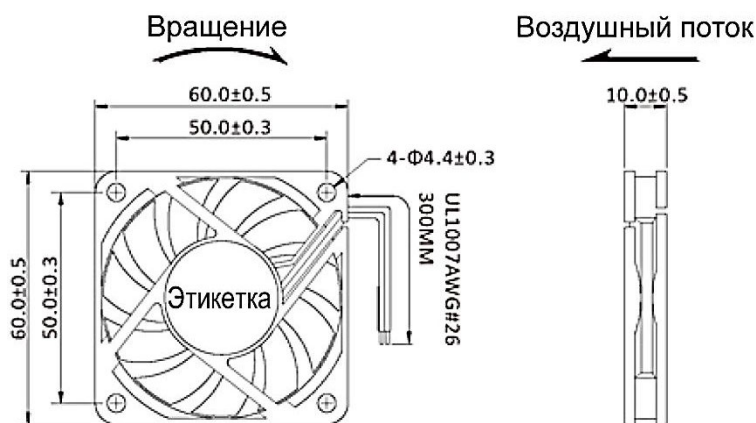


График производительности (при номинал. напряжении)



Монтажные размеры (ед. измерения: мм)

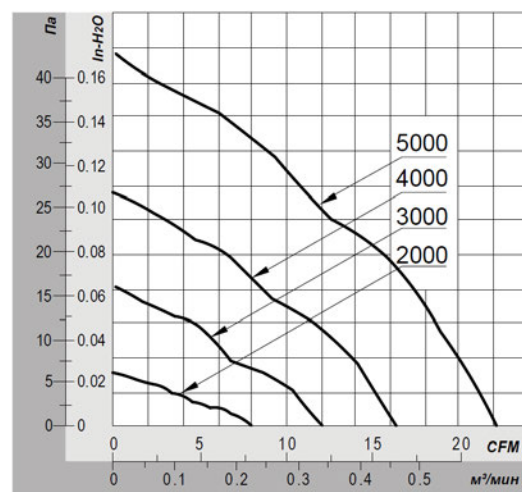

Стандарты безопасности



RoHS



CE