


Пример обозначения: **SWR 101-1C3 Ч/Ж IRS**

SWR	1	01	- 1	C	3	Ч/Ж	IRS
Префикс	Количество полюсов: 1 - 1 полюс 2 - 2 полюса	Вид коммутации: 01 - Вкл-Выкл 02 - Вкл-Вкл 03 - Вкл-Выкл-Вкл	Конструктив: 1, 2, 3, 6	Форма клавиши: А, В, С	Маркировка клавиши: 3, 6	Цвет корпуса/клавиши: Ч/Ж - чёрный/жёлтый Ч/З - чёрный/зелёный Ч/К - чёрный/красный Ч/С - чёрный/синий	с подсветкой

Габаритные чертежи конструктивов и вырубок в панель:


Для однополюсных переключателей

1

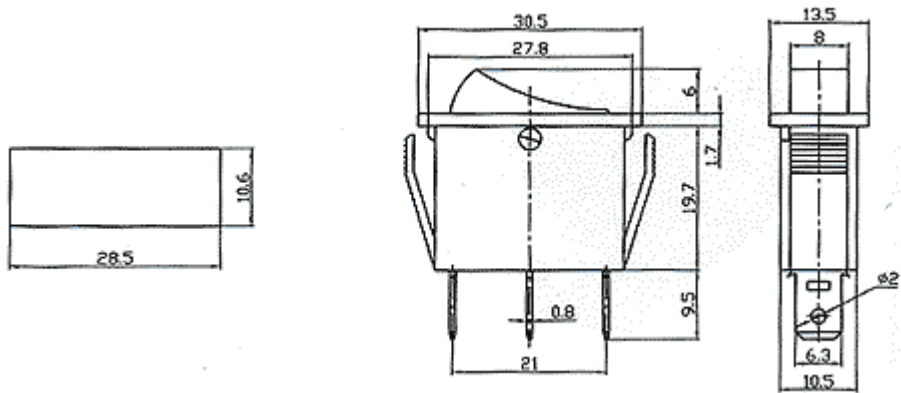


Для двухполюсных переключателей


1

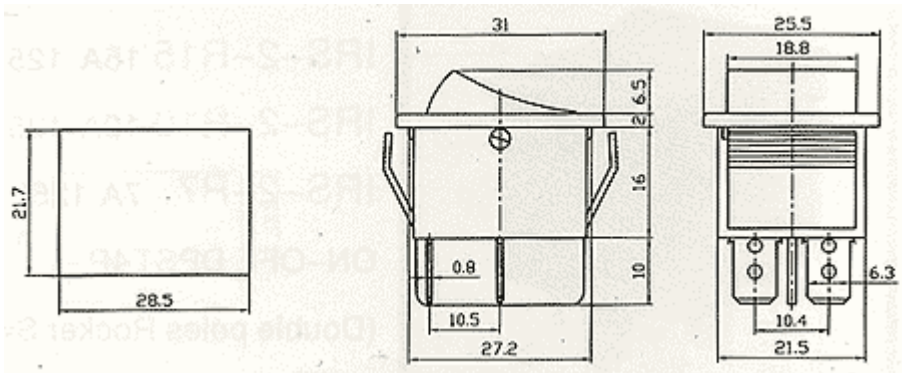


2

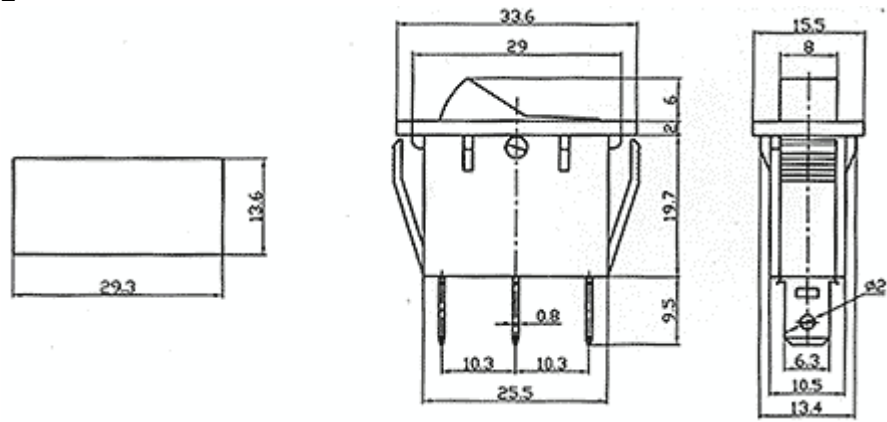


2

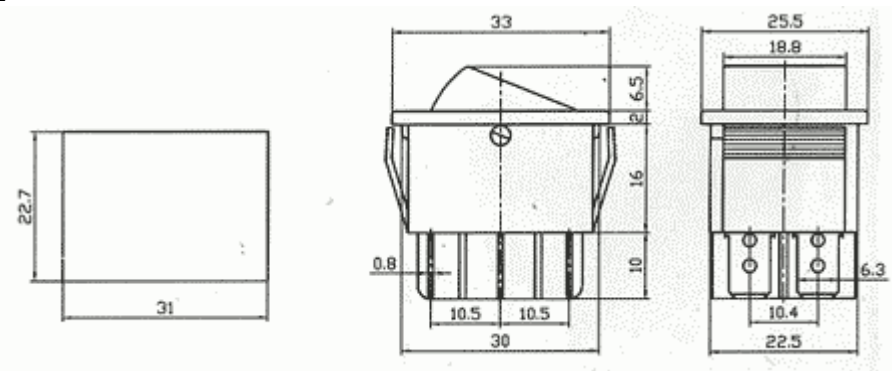

3

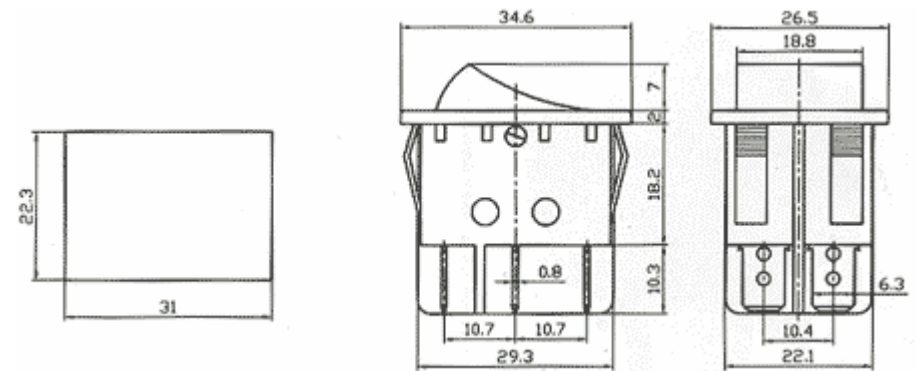

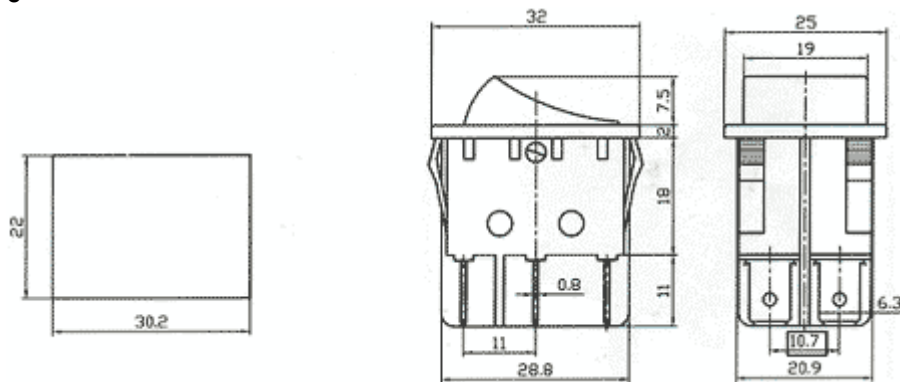	6 
--	--

Внешний вид и форма клавиши:

Для однополюсных переключателей	Для двухполюсных переключателей (вывод подсветки не показан)
A 	A 

B



B




C



C



Маркировка клавиши:



Колпачки для двухполюсных переключателей

Наименование	Внешний вид
SWR Колпачки WPC-08	
SWR Колпачки WPC-09	

Технические характеристики:

- Коммутируемые токи и напряжения: ~125В 20А, ~250В 15А, =12В 35А
- Сопротивление контактов: не более 35 мОм
- Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм
- Максимальное выдерживаемое напряжение изоляции: ~1500В, в течение 1 минуты
- Рабочий диапазон температур: -25°C +85°C
- Минимальная наработка на отказ: 10,000 переключений
- Подсветка (неоновая лампа) работает только от 220 В