


Honeywell

платиновые датчики температуры
серии 700

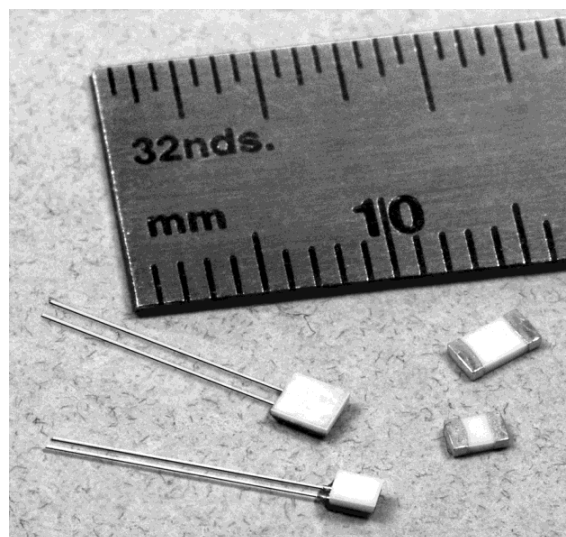

Сравнительные характеристики

Наименование	Температурный диапазон, °C	R0, Ом	α , °C ⁻¹	Разброс R0	Класс точности	Время отклика вода/воздух, с	Размер, мм
700-101BAA-B00	-70...500	100	0,003850	±0,06%	Class A	0,05/3,0	2,1x2,3x0,9
700-101BAB-B00	-70...500	100	0,003850	±0,12%	Class B	0,05/3,0	2,1x2,3x0,9
700-102AAB-B00	-70...500	1000	0,003750	±0,12%	Class B	0,05/3,0	2,1x2,3x0,9
700-102AAC-B00	-70...500	1000	0,003750	±0,24%	Class 2B	0,05/3,0	2,1x2,3x0,9
700-102BAA-B00	-70...500	1000	0,003850	±0,06%	Class A	0,05/3,0	2,1x2,3x0,9
700-102BAB-B00	-70...500	1000	0,003850	±0,12%	Class B	0,05/3,0	2,1x2,3x0,9
701-101BAA-B00	-70...500	100	0,003850	±0,06%	Class A	0,04/2,2	1,2x1,7x0,9
701-101BAB-B00	-70...500	100	0,003850	±0,12%	Class B	0,04/2,2	1,2x1,7x0,9
701-102AAB-B00	-70...500	1000	0,003750	±0,12%	Class B	0,04/2,2	1,2x1,7x0,9
701-102BAB-B00	-70...500	1000	0,003850	±0,12%	Class B	0,04/2,2	1,2x1,7x0,9
702-101BBB-A00	-50...130	100	0,003850	±0,12%	Class B	0,1/2,5	1,4x2,3x0,52 SMD (0805)
702-102BBB-A00	-50...130	1000	0,003850	±0,12%	Class B	0,1/2,5	1,4x2,3x0,52 SMD (0805)
703-101BBB-A00	-50...130	100	0,003850	±0,12%	Class B	0,15/3,5	1,65x3,25x0,6 SMD (1206)
703-102BBB-A00	-50...130	1000	0,003850	±0,12%	Class B	0,15/3,5	1,65x3,25x0,6 SMD (1206)