

AC ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

120x120x25мм

● Общие характеристики

➤ Материал:

1. Рамка: алюминиевый сплав;
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Питающий провод: UL1007AWG#22 черный;
4. Клемы: 2.5 мм.

➤ Двигатель:

1. Экранированный полюс & внутренний ротор двигателя.

➤ Диэлектрическая прочность:

1. 50/60Гц, 1500В AC 1 мин (между клеммами и рамкой).

➤ Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

➤ Диапазон температур:


1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -10°C ~ +70°C (без конденсации).

● Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Частота	Номинальный ток	Мощность	Скорость	Макс воздушный поток	Макс статическое давление	Шум	Вес
Парт N	В AC	Гц	А	Вт	об/мин	CFM	Inch-H ₂ O	дБ	грамм
FA12025S11HL(T)	100~120	50/60	0.14/0.12	18/16	2000/2400	46/56	0.11/0.14	34/38	380
FA12025S22HL(T)	200~240	50/60	0.08/0.07	18/16	2000/2400	46/56	0.11/0.14	34/38	380
FA12025B11HL(T)	100~120	50/60	0.14/0.12	18/16	2100/2500	48/59	0.12/0.15	35/39	380
FA12025B22HL(T)	200~240	50/60	0.08/0.07	18/16	2100/2500	48/59	0.12/0.15	35/39	380

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

● Размеры (ед. измер.: мм)


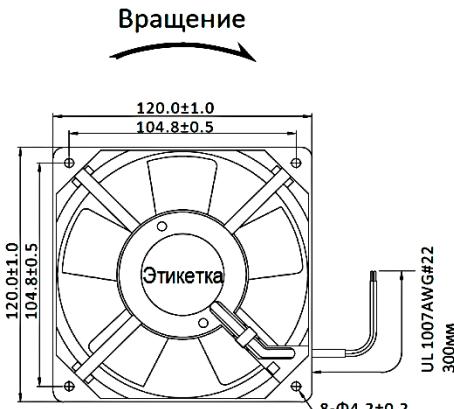


Вращение

Воздушный поток

Выпускная сторона

Сторона впуска

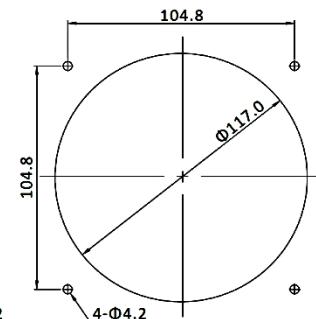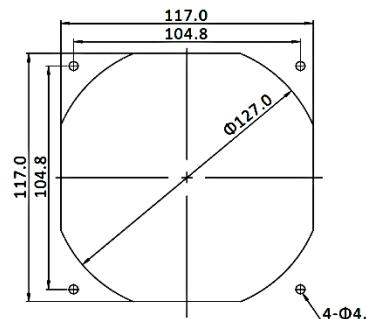

● График производительности (при U ном.)

