
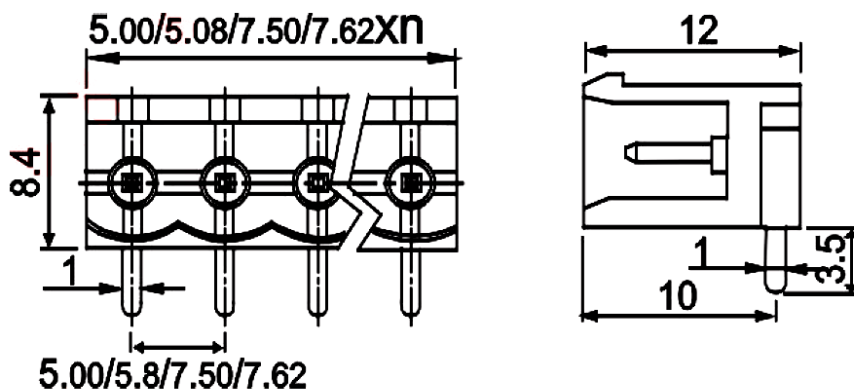


Шаг: 5.00/5.08 мм.

## Характеристики:

|                              |                            |       |
|------------------------------|----------------------------|-------|
| Электрические                |                            |       |
| Стандарт                     | UL                         | IEC   |
| Номинальное напряжение       | 300 В                      | 320 В |
| Номинальный ток              | 16 А                       | 20 А  |
| Выдерживаемое напряжение     | AC 2500 В/ 1 мин.          |       |
| Механические                 |                            |       |
| Температура окружающей среды | -40°C~+105°C               |       |
| Размеры                      |                            |       |
| Шаг                          | 5.0mm(.197"),5.08mm(.200") |       |
| Количество контактов         | 2P-24P                     |       |
| Материал                     |                            |       |
| Корпус                       | РА66, UL94V-0              |       |
| Контакты                     | луженная латунь            |       |

## МАРКИРОВКА

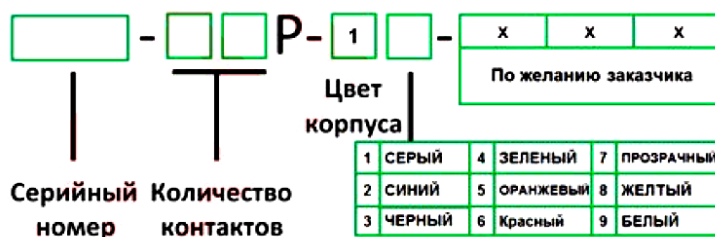

Размеры в миллиметрах.