

## 120X120X25 мм

## JA1225-0N Серия




- **Двигатель:** Двухполюсный асинхронный двигатель с расщепленными полюсами.
- **Рамка:** Алюминиевый сплав, покрашенный в черный цвет.
- **Крыльчатка:** Трудновоспламеняющийся термопласт в черном цвете, паспорт UL94V-0.
- **Диапазон скоростей:**  $\pm 10\%$
- **Резистивная защита**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





| Модель      | Подшипник            | Номинальное напряжение (В) | Частота (Гц) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Номиналь ный ток (А) | Входная мощность (Ват) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|-------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------|
| JA1225H1B0N | два подшипника       | 110 - 120                  | 50           | 60.82               | 0.162                                       | 2250              | 0.18                 | 18                     | 39.4      | 325         |
|             |                      |                            | 60           | 68.26               | 0.167                                       | 2500              |                      | 15                     | 42.5      |             |
| JA1225L1B0N |                      |                            | 50           | 54.09               | 0.107                                       | 2000              | 0.10                 | 10                     | 36.3      |             |
|             |                      |                            | 60           | 50.92               | 0.080                                       | 1900              |                      | 9                      | 35.0      |             |
| JA1225H1S0N | подшипник скольжения |                            | 50           | 59.96               | 0.157                                       | 2200              | 0.18                 | 18                     | 39.2      |             |
|             |                      |                            | 60           | 65.49               | 0.151                                       | 2400              |                      | 15                     | 41.8      |             |
| JA1225L1S0N |                      |                            | 50           | 48.76               | 0.083                                       | 1800              | 0.10                 | 10                     | 33.5      |             |
|             |                      |                            | 60           | 44.47               | 0.065                                       | 1650              |                      | 9                      | 30.3      |             |
| JA1225H2B0N | два подшипника       | 220 - 240                  | 50           | 60.82               | 0.162                                       | 2250              | 0.09                 | 17                     | 39.4      |             |
|             |                      |                            | 60           | 68.26               | 0.167                                       | 2500              |                      | 15                     | 42.5      |             |
| JA1225L2B0N |                      |                            | 50           | 54.09               | 0.107                                       | 2000              | 0.05                 | 10                     | 36.3      |             |
|             |                      |                            | 60           | 50.92               | 0.080                                       | 1900              |                      | 9                      | 35.0      |             |
| JA1225H2S0N | подшипник скольжения |                            | 50           | 59.96               | 0.157                                       | 2200              | 0.09                 | 17                     | 39.2      |             |
|             |                      |                            | 60           | 65.49               | 0.151                                       | 2400              |                      | 15                     | 41.8      |             |
| JA1225L2S0N |                      |                            | 50           | 48.76               | 0.083                                       | 1800              | 0.05                 | 10                     | 33.5      |             |
|             |                      |                            | 60           | 44.47               | 0.065                                       | 1650              |                      | 9                      | 30.3      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

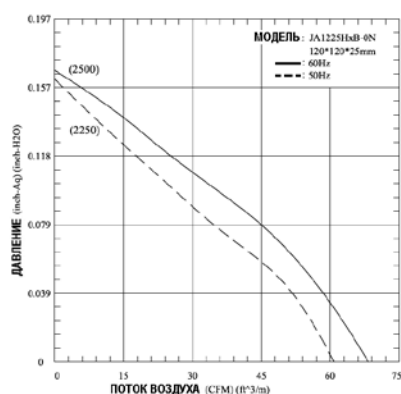

ПОТОК ВОЗДУХА

ВРАЩЕНИЕ

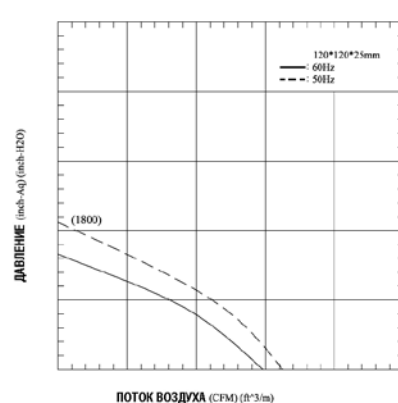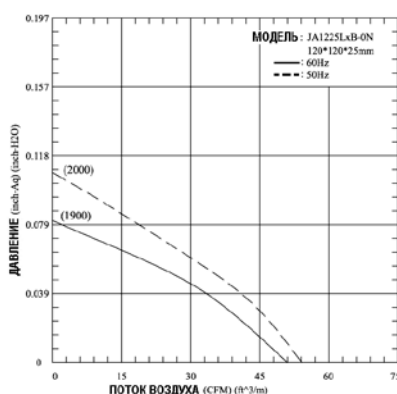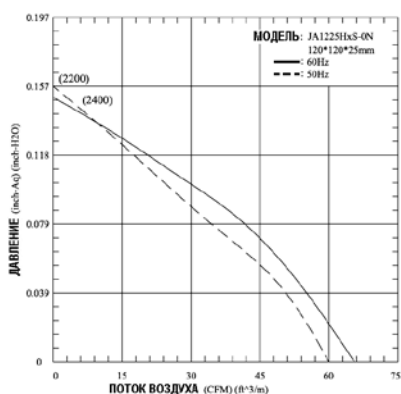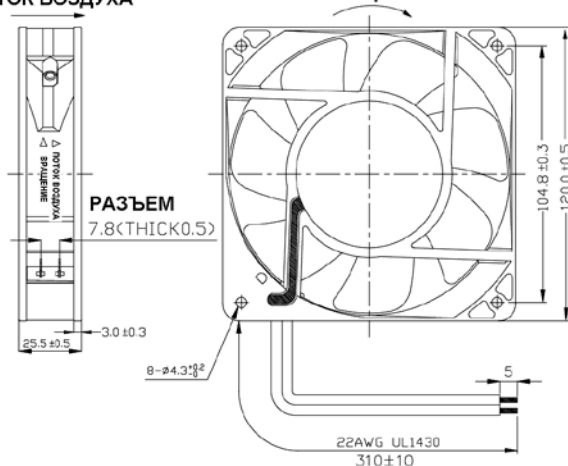

Парт Номер

