


Контакты :	бронза покрытая оловом
Корпус :	нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-O
Испытана в течении минуты :	600 В
Сопротивление изоляции, не менее :	1000 МОм
Сопротивление контактов ,не более :	0,02 Ом
Сечение провода :	22-26 AWG (0.13-0.33 кв.мм)
Рабочая температура	-25 +85 °С

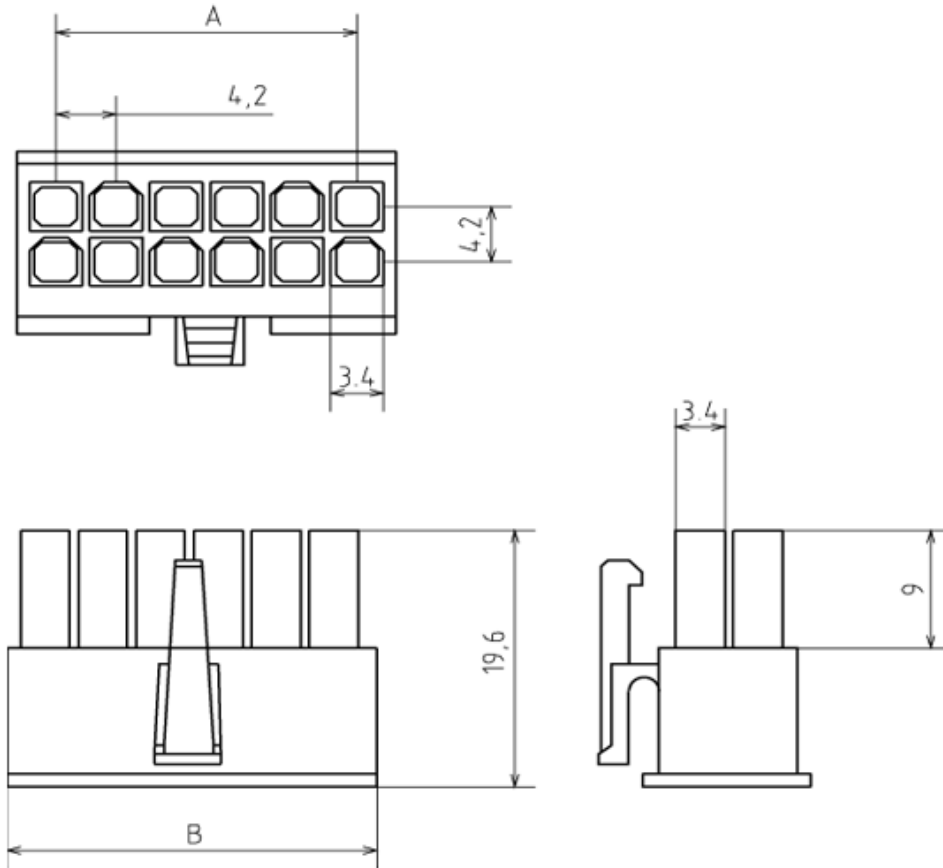

Размеры

Количество контактов A, мм B, мм

2	.	5.5
4	4.2	9.7
6	8.4	13.9
8	12.6	18.1
10	16.8	22.3
12	21.0	26.5
14	25.2	30.7
16	29.4	34.9
18	33.6	39.1
20	37.8	43.3
22	42.0	47.5
24	46.2	51.7