

Спецификация

Параметры:

SM3: 3A 125В перем. / 250В перем.

SM5: 5A 125В перем. / 250В перем.

Сопротивление изоляции: >100 МОм при 500В пост.

Диэлектрическая стойкость: 1000В перем. в течение 1 мин.

Сопротивление контактов: <50 мОм

Температура пайки: 250°C макс. в течение 3с.


Механический ресурс: 1 000 000 циклов

Электрический ресурс: 200 000 циклов

Рабочая температура: от -25°C до +80°C

Влажность: <85 % RH

Схема:



Система обозначений:

SM	+	3	+	03	+	P	+	60G
1		2		3		4		5

1 Модель

2 Параметры:

3: 3A 125В перем. / 250В перем.


5: 5A 125В перем. / 250В перем.

3 Рычаг:


00: нет

01: OP=12,0±1,06 	02: OP=12,1±1,0 	03: OP=12,4±1,5
04: OP=14,5±1,0 	05: OP=17,8±1,5 	06: OP=12,5±1,0
07: OP=13,0±2,0 	08: OP=12,45±0,8 	09: OP=16,4±0,8
10: OP=13,5±1,2 	11: OP=12,2±1,0 	12: OP=12,2±1,2
13: OP=18,5±1,5 	14: OP=17,8±1,5 	15: OP=17,8±1,5

17: OP=16,5±0,7	18: OP=22,1±1,2	19: OP=15,0±1,2
20: OP=17,2±1,0	21: OP=14,5±1,0	22: OP=14,0±1,5
23: OP=11,8±0,8	24: OP=12,5±1,5	25: OP=16,0±1,2
26: OP=13,2±2,0	27: OP=17,0±1,2	28: OP=13,5±2,0
29: OP=11,7±0,5	30: OP=15,2±1,8	31: OP=19,5±2,0
32: OP=11,6±0,5	33: OP=19,0±2,5	34: OP=12,2±1,5
35: OP=13,0±1,5	36: OP=12,0±2,0	38
41	42	43

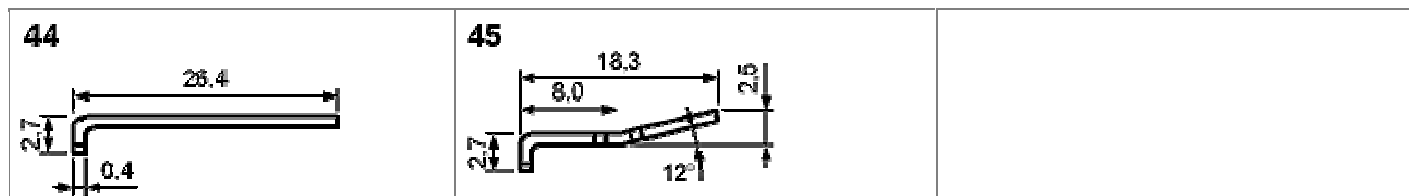

4 Выводы:

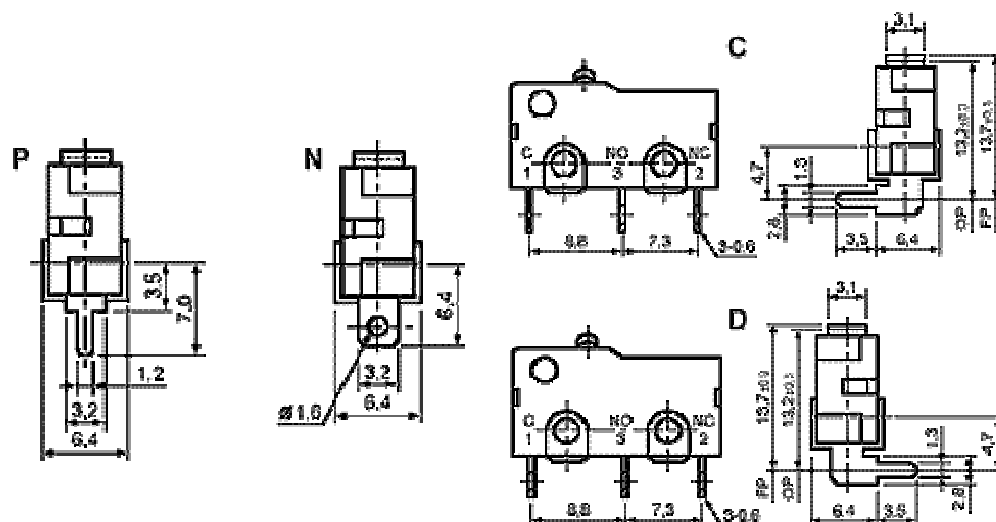

5 Сила нажатия:

Модель	Сила нажатия, г										
SM3-00N- / SM5-00N-	60	80	95	115	130	150	175	190	250	295	330
SM3-01N- / SM5-01N-	17	20	25	30	35	40	45	50	60	75	85
SM3-02N- / SM5-02N-	15	17	20	25	30	35	38	45	55	65	75
SM3-03N- / SM5-03N-	10	13	15	18	20	25	28	35	45	53	65
SM3-04N- / SM5-04N-	13	18	23	28	30	35	40	45	60	70	75
SM3-05N- / SM5-05N-	14	20	25	30	34	40	45	50	68	75	90
SM3-06N- / SM5-06N-	17	25	30	38	45	50	55	65	75	85	95
SM3-07N- / SM5-07N-	6	8	10	14	16	18	20	22	25	30	35