


Кабель коммуникационный, экранированный

Артикул: CCC6G

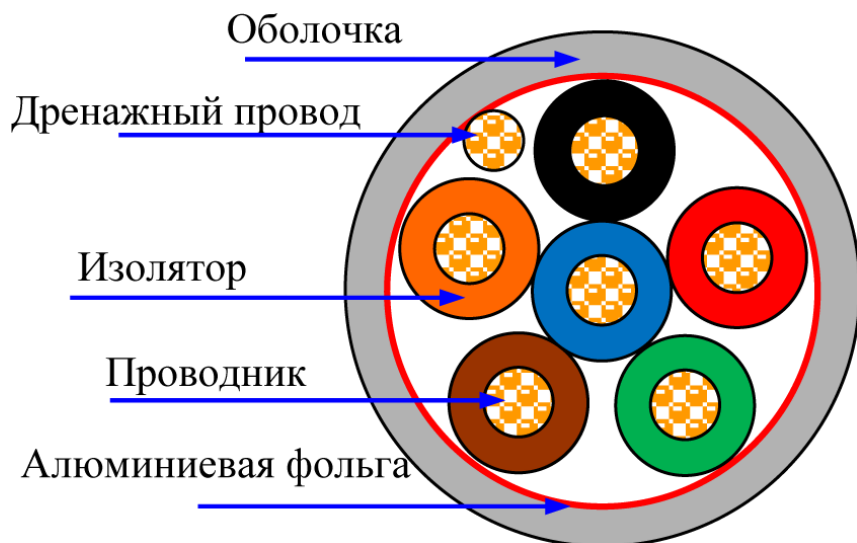

Описание изделия

Проводник: сечение 28AWG, 7*0.127мм луженая медь, многопроволочный

Изолятор: d0.8мм SR-PVC

Оплетка: луженая медь

Оболочка: ПВХ

Цвет оболочки: серый


Количество проводников: 6

Внешний диаметр: 4.4 мм

Упаковка: бухта 50 метров

Вес: 0.0225 кг/м

Рабочая температура: -20°C ... +60°C

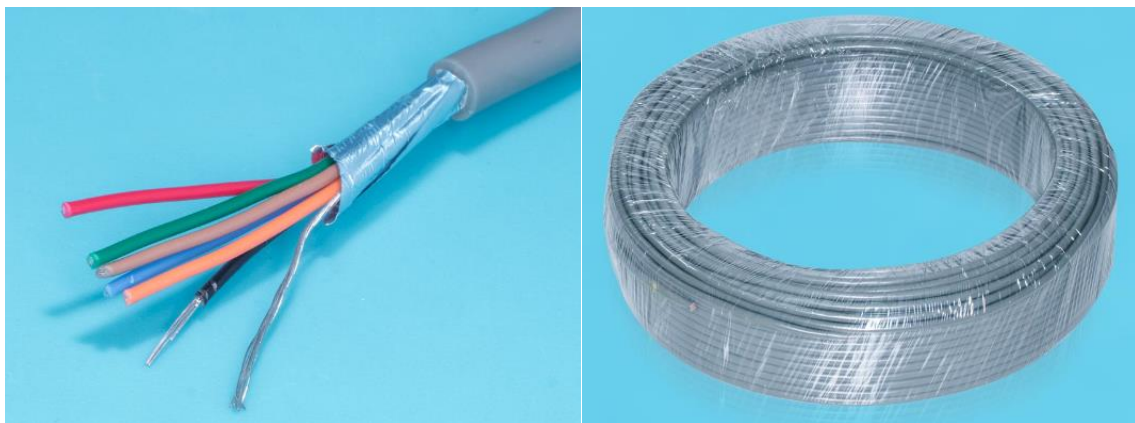

Производство: Тайвань (Китай)