

РАЗЪЕМЫ СЕРИИ DIN 41612

Материал изолятора: полистирол
 Материал контактов вилки: латунь
 Материал контактов гнезда: фосф. бронза
 Предельный ток: 2 А
 Предельное напряжение: 1000 В в течение 1 мин.
 Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов: не более $2 \cdot 10^{-2}$ Ом
 Допустимые температуры: -55°C ... +105°C

ДВУХРЯДНЫЕ

Рис. 1



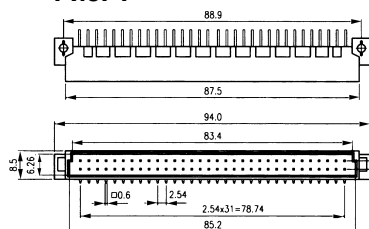


Рис. 2

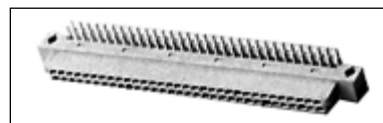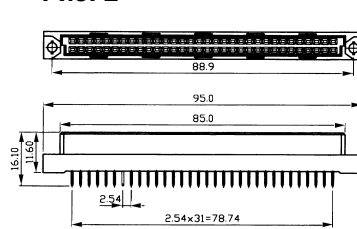

Обозначение	Кол-во рядов	Кол-во контактов	Рис.
Вилка DIN41612 16 x 2	2	32	1
Розетка DIN41612 16 x 2	2	32	2
Вилка DIN41612 32 x 2	2	64	1
Розетка DIN41612 32 x 2	2	64	2
DIN41612	Прямые контакты		
DIN41612 R	Угол 90°		

ТРЕХРЯДНЫЕ

Рис. 3



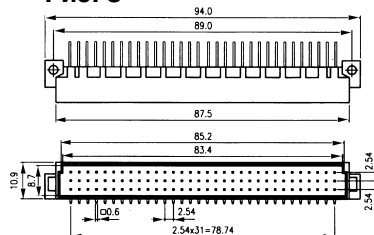


Рис. 4

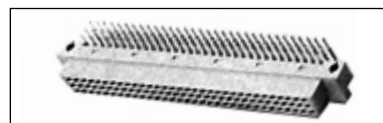

Обозначение	Кол-во рядов	Кол-во контактов	Рис.
Вилка DIN41612 16 x 3	3	48	3
Розетка DIN41612 16 x 3	3	48	4
Вилка DIN41612 32 x 3	3	96	3
Розетка DIN41612 32 x 3	3	96	4
DIN41612	Прямые контакты		
DIN41612 R	Угол 90°		