


Трансформаторы 50Гц серии EI

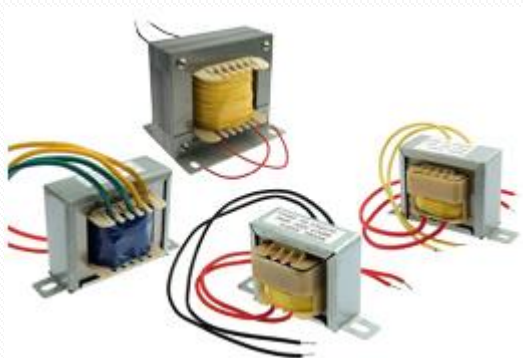

Низкочастотные трансформаторы питания 50Гц – линейные сетевые трансформаторы серий EI используются в сети переменного тока **220В 50Гц** и предназначены для понижения напряжения до **6В, 9В, 12В, 24В, 2х12В**. Номинальная мощность при этом варьируется от **1Вт** до **180Вт**.

Маркировка трансформатора EI:

EI	120-50	12V	180W
----	--------	-----	------


EI – Серия трансформатора с ферритовым сердечником.

120-50 – Размеры сердечника.


12V – Выходное напряжение.

180W – Номинальная мощность.

Расположение и цвет проводов для трансформаторов 220В - 2х12В:

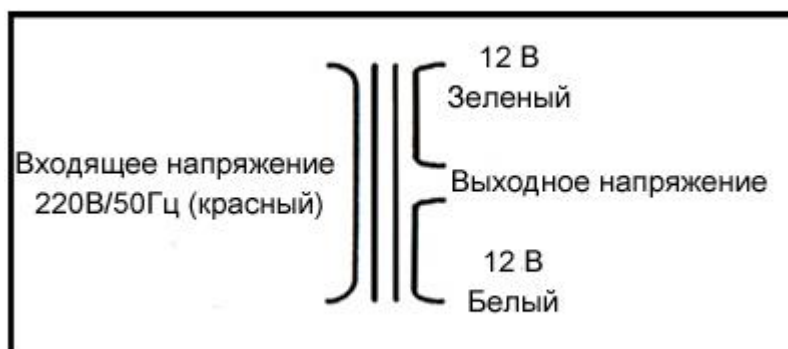

Характеристики, маркировка, габаритные и установочные размеры трансформаторов EI

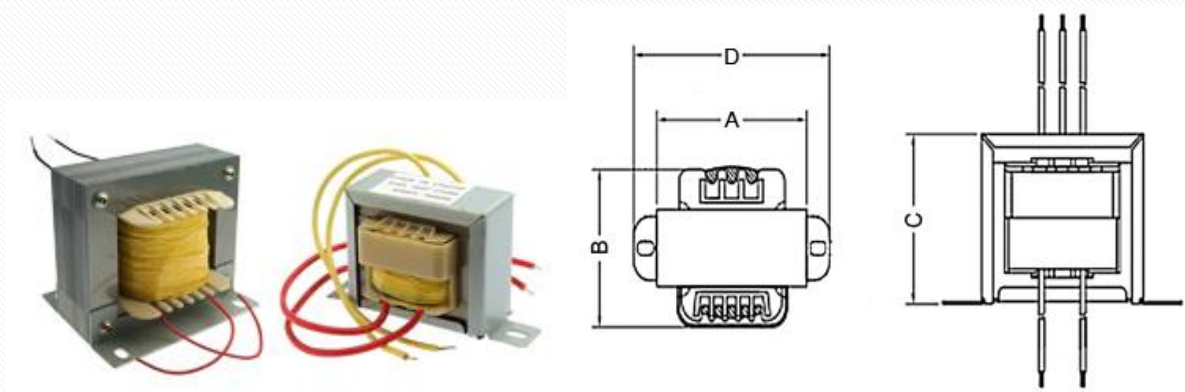

Серия	Входящее напряжение	Выходное напряжение	Мощность	Размеры сердечника	Габаритные/установочные размеры, мм				Масса
					A	B	C	D	
EI28-15 2x12v 1W	~220 В	2×12 В	1 Вт	28×15 мм	30	41	27	51	0,075 кг
EI28-19 2x12v 1.5W	~220 В	2×12 В	1,5 Вт	28×19 мм	30	41	27	51	0,075 кг
EI35-13 2x12v 1.5W	~220 В	2×12 В	1,5 Вт	35×13 мм	37	49	31	59	0,12 кг
EI35-13 6V 1.5W	~220 В	6 В	1,5 Вт	35×13 мм	37	49	31	59	0,12 кг
EI35-15 2x12v 2W	~220 В	2×12 В	2 Вт	35×15 мм	37	49	31	59	0,14 кг
EI35-15 9V 2.5W	~220 В	9 В	2,5 Вт	35×15 мм	37	49	31	59	0,14 кг
EI35-20 2x12v 2.5W	~220 В	2×12 В	2,5 Вт	35×20 мм	-	-	-	-	-
EI41-17 12V 4W	~220 В	12 В	4 Вт	41×17 мм	37	54	34	67	0,19 кг
EI41-17 2x12v 3W	~220 В	2×12 В	3 Вт	41×17 мм	37	54	34	67	0,19 кг
EI41-20 12V 6W	~220 В	12 В	6 Вт	41×20 мм	36	55	37	67	0,23 кг
EI41-20 2x12v 4W	~220 В	2×12 В	4 Вт	41×20 мм	36	55	37	67	0,23 кг
EI48-16 2x12v 5W	~220 В	2×12 В	5 Вт	48×16 мм	-	-	-	-	-
EI48-20 2x12v 8W	~220 В	2×12 В	8 Вт	48×20 мм	50	63	43	75	0,32 кг
EI48-20 9V 7.7W	~220 В	9 В	7,7 Вт	48×20 мм	50	63	43	75	0,32 кг

EI48-24 12V 10W	~220 В	12 В	10 Вт	48×24 мм	45	60	43	74	0,36 кг
EI48-25 2x12v 10W	~220 В	2×12 В	10 Вт	48×25 мм	45	60	43	74	0,36 кг
EI48-28 2x12v 12W	~220 В	2×12 В	12 Вт	48×28 мм	-	-	-	-	-
EI48-31 2x12v 15W	~220 В	2×12 В	15 Вт	48×31 мм	51	63	43	74	0,46 кг
EI57-20 2x12V 11W	~220 В	2×12 В	11 Вт	57×20 мм	-	-	-	-	-
EI57-25 2x12v 15W	~220 В	2×12 В	15 Вт	57×25 мм	59	73	50	88	0,55 кг
EI57-30 2x12v 20W	~220 В	2×12 В	20 Вт	57×30 мм	59	76	51	91	0,65 кг
EI57-35 2x12v 25W	~220 В	2×12 В	25 Вт	57×35 мм	59	76	51	91	0,76 кг
EI66-28 24V 24W	~220 В	24 В	24 Вт	66×28 мм	56	79	58	93	0,81 кг
EI66-28 2x12v 25W	~220 В	2×12 В	25 Вт	66×28 мм	56	79	58	93	0,81 кг
EI66-30 12V 30W	~220 В	12 В	30 Вт	66×30 мм	68	84	59	98	0,90 кг
EI66-35 2x12v 35W	~220 В	2×12 В	35 Вт	66×35 мм	68	84	59	98	0,98 кг
EI66-45 12V 42W	~220 В	12 В	42 Вт	66×45 мм	68	84	59	98	0,98 кг
EI75-32 2x12v 40W	~220 В	2×12 В	40 Вт	75×32 мм	-	-	-	-	-
EI120-50 12V 180W	~220 В	12 В	180 Вт	120×50 мм	-	-	-	-	-