




GSP002A-3.5/3.81



Шаг: 3.5/3.81 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	250 В
Номинальный ток	8 А	7 А
Сечение проводов	28-16AWG	0.5-1.5 мм ²
Выдерживаемое напряжение	AC 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Крутящий момент	0.2 Нм (1.7 футов на дюйм)	
Температура окружающей среды	-30°C~+120°C	
Длина снятия изоляции с провода	7 мм	
Размеры		
Шаг	3.5 мм (0.138"), 3.81 мм (0.150")	
Количество контактов	2P-24P	
Материал		
Корпус	PBT, UL94V-0	
Винты	M2, сталь, хром+цинк покрытие	
Клеммы и вывода	фосфористая бронза	
Зажимная клеть провода	никелированная латунь	

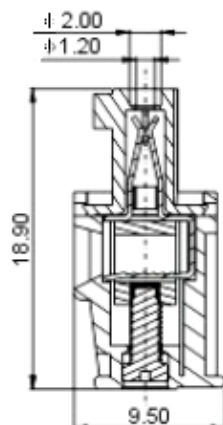

МАРКИРОВКА

	-		P-		1		-				
Серийный номер		Количество контактов		Цвет корпуса							По желанию заказчика
1	СЕРЫЙ	4	ЗЕЛЕНый	7	ПРОЗРАЧный						
2	СИНИй	5	ОРАНЖЕвый	8	ЖЕЛТый						
3	ЧЕРНый	6	КРАСный	9	БЕЛый						

Размеры в миллиметрах.