

К 78-36 - конденсатор постоянной ёмкости.
Может применяться взамен К78-98, К78-99, ДПС, К78-22, К78-25, СВВ60.


Материал обкладки: металлизированный полипропилен.

Используется: как пусковой и помехоподавляющий для стиральных машин, моющих машин, электробытовой техники, насосов, а также как фазосдвигающий в асинхронных электродвигателях

Технические характеристики

Допустимые отклонения емкости	±10 % (фактически-±5%)	Внешний вид 
Тангенс угла потерь, не более	0,0015 (50~100Hz)	
Номинальное (переменное) напряжение, В	250, 450, 600	
Сопротивление изоляции между выводами	не менее 30000 МОм	
Постоянная времени между выводами при t=20 оС	не менее 3000 МОм х мкФ	
Минимальная наработка на отказ	16000 часов	
Срок хранения	10 лет	
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+70	
Атмосферное давление	мах 53,3 кПа	






Основной габаритный чертёж*




клеммы на расстоянии 15 мм,
их высота 12 мм


Размеры D*H, mm	Емкость, мкФ		
	250 В	450 В	600 В
30*50	1~8	1~4	1~2.5
30*60	9~12	5~6	2.6~3.5
35*60	13~18	7~10	3.6~5
35*70	19~24	11~12	5.1~7
40*70	25~32	13~17	7.1~9.5
45*70	33~42	18~24	9.6~12
или 40*94	33~43	18~25	9.6~13
45*93	43~60	25~35	12.1~18
50*92	61~80	36~43	18.1~23
50*100	81~90	44~50	23.1~27
50*120	91~118	51~60	27.1~34

Исполнения корпуса

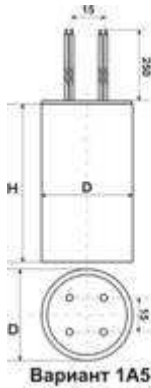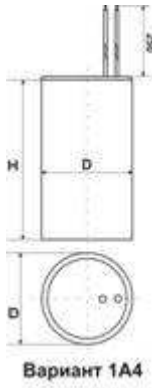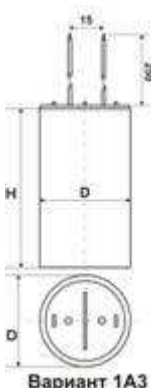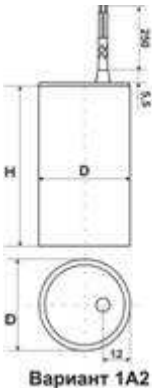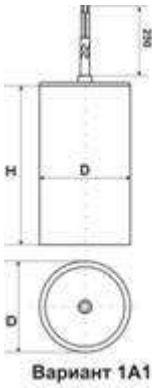





Вариант 151




Вариант 152




Вариант 153



Вариант 154

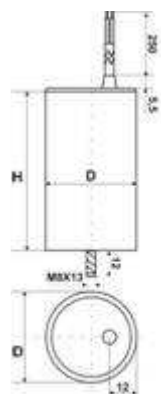


Вариант 2A2

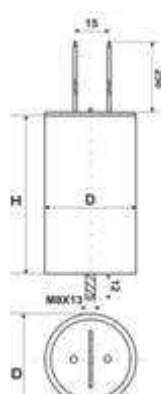


Вариант 2A3



Вариант 2B1

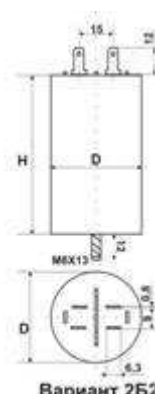

Вариант 2B2

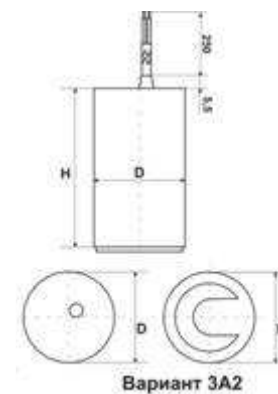

Вариант 3A2