



Гнездо на кабель MDN-xF

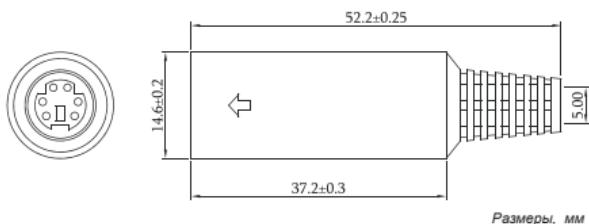

No. of Contacts	3	4	5	6	7	8
Position						

Вилка на кабель MDN-xM

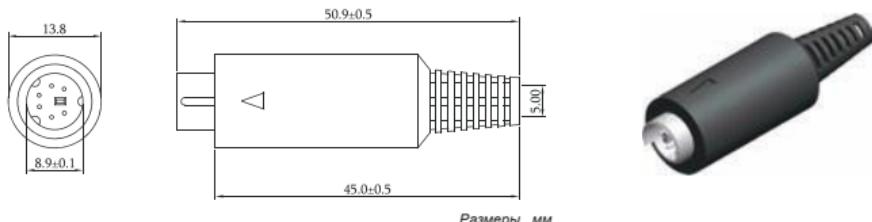

No. of Contacts	3	4	5	6	7	8
Position						

Материал

Корпус : сплав олова

Контакты : медный сплав, покрытый никелем

Изолятор : полистирол, усиленный стекловолокном
UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток : 1А

Предельное напряжение : 250 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора : не менее 50МОм

Сопротивление контакта : 0,03 Ом

Гнездо	Вилка	Pin
MDN-3F	MDN-3M	3
MDN-4F	MDN-4M	4
MDN-5F	MDN-5M	5
MDN-6F	MDN-6M	6
MDN-7F	MDN-7M	7
MDN-8F	MDN-8M	8

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °C