

Реле промежуточные KIPPRIBOR™
Тип: RP

Паспорт



KIPPRIBOR

1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками реле промежуточных типа RP (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

- 2.1 Реле промежуточные типа RP.
- 2.2 Таблица модификаций:

Модификация	Описание
RP-402.AL	12 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор
RP-402.DL	12 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор
RP-403.AL	24 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор
RP-403.DL	24 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор
RP-405.AL	110 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор
RP-405.DL	110 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор
RP-407.AL	220 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор

3. Сведения об изготовителе

- 3.1 Изготовитель: Клион Электрик Ко., ЛТД.
- 3.2 Адрес изготовителя: КИТАЙ, #319, Роуд Вей 18, Юэцин Экономик Девелопмент Зоун, Юэцин Сити, Чжэцзян Провинс.

4. Назначение и область применения

- 4.1 Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
- 4.2 Изделия используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

5. Основные технические характеристики

- 5.1 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение	
	Реле переменного тока	Реле постоянного тока
Номинальный ток контактов	5 А при 250 VAC / 30 VDC	
Номинальное напряжение катушки (Ue)	12/24/110/220 VAC	12/24/110 VDC
Мощность катушки	1,2 BA	0,9 Вт
Напряжение срабатывания	0,8 Ue	0,8 Ue
Напряжение отпускания	0,3 Ue	0,1 Ue
Электрическая прочность изоляции (катушка-контакты)	1500 VAC	
Электрическая прочность изоляции (группы контактов)	1500 VAC	
Механический ресурс	10x10 ⁶	
Электрический ресурс	10x10 ⁴	
Температура эксплуатации	-40...70°C	
Относительная влажность	35...80%	
Масса	37 г	

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускаются эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Реле промежуточное RP	1 шт
Паспорт и гарантийный талон*	1 шт

* - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

9. Свидетельство о приёмке

- 9.1 Реле промежуточные KIPPRIBOR™ тип RP соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АБ53.В.02712/21 от 10.12.2021, действует по 09.12.2026.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20 ____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:





656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.

- Авторизованные региональные сервисные центры:

ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	

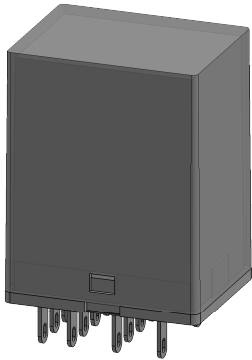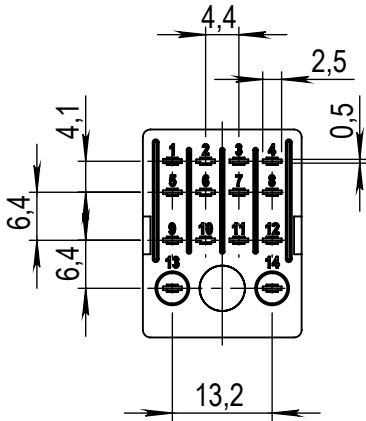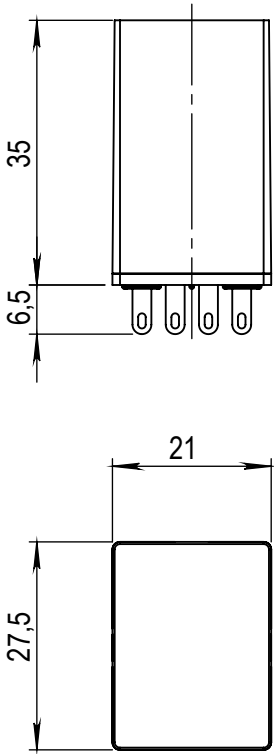

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Реле серии RP-4xx.xL</i>				Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.			13.02.2017										1:1
Пров.													
Т. контр.									Лист 1		Листов 1		
									<i>KIPPRIBOR</i>				
Н. контр.													
Утв.													