

Резисторы переменные проволочные

Резисторы применяются для работы в цепях постоянного и переменного токов.

Основные технические характеристики

- Грубая и точная регулировка	
- Высокая разрешающая способность	
- Стабильность коэффициента передачи при воздействии механических и климатических факторов	
- Мощность (при температуре 55°C)	
СП5-35А	1 Вт
СП5-35Б	0,5 Вт
- Диапазон номинальных сопротивлений	
СП5-35А	68...22 000 Ом
СП5-35Б	68...15 000 Ом
- Допускаемое отклонение сопротивления от номинального	+/-10%
- Число циклов перемещения подвижной системы	5 000
- Ресурс	25 000 часов
- Электрическая разрешающая способность	
СП5-35А:	
68...3 300 Ом	+/-0,02%
свыше 3 300 Ом	+/-0,01%
СП5-35Б:	
68...1 500 Ом	+/-0,02%
свыше 1 500 Ом	+/-0,01%

Условия эксплуатации


Механические воздействия:

- Синусоидальная вибрация:	
- диапазон частот	1-600 Гц
- амплитуда ускорения	100 м/с ²
- Механические удары многократного действия (ускорение)	100 м/с ²

Климатические воздействия:

- Интервал рабочих температур	от -60 до +70°C
- Относительная влажность воздуха (при температуре +35°C)	98%

Габаритный чертеж резистора СП5-35А

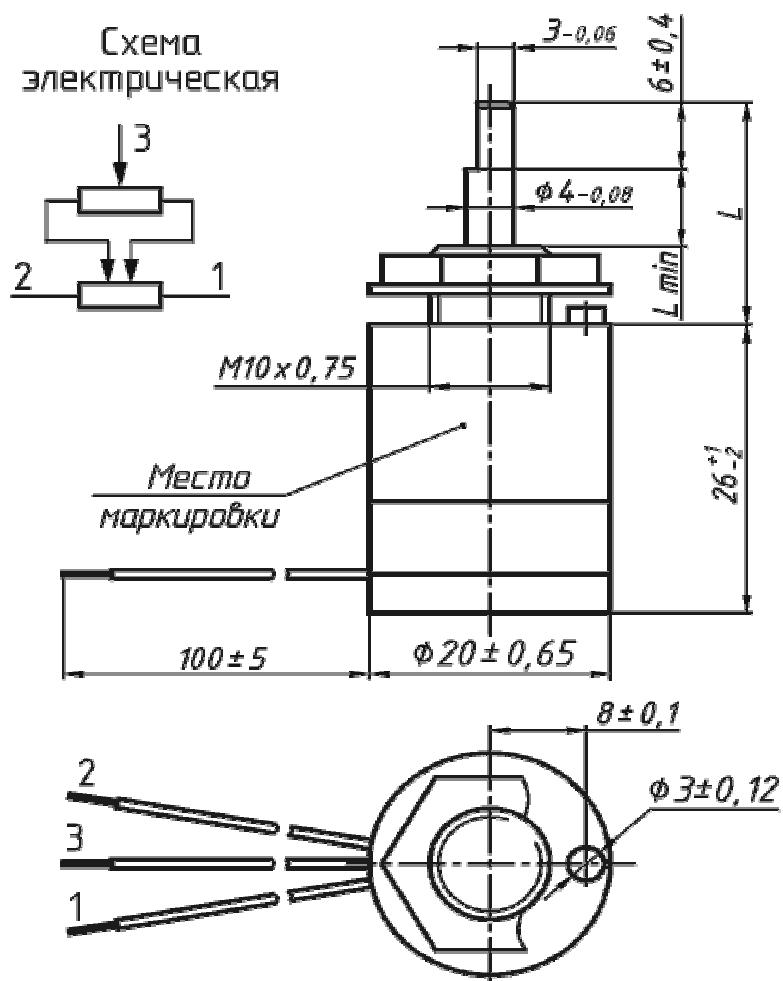

Габаритный чертеж резистора СП5-35Б

