


РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА С5 – 35В

Резисторы С5-35В постоянные проволочные, общего применения, изолированные предназначены для работы в цепях переменного и постоянного токов с напряжением до 1500 В.

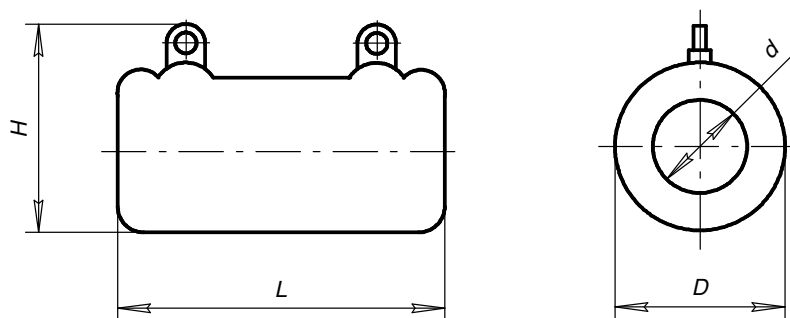

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рном., Вт	Рном., Ом	δ Рном., %	Габаритные размеры, мм				Масса, г
			L	H	D	d	
3	3÷5600	±5; ±10	26±1,2	28±3,0	14 ^{+1,5} _{-2,0}	6 ^{+1,0} _{-1,5}	16
8	1÷12000	±5; ±10	35±1,5				23
10	1,8÷16000	±5; ±10	41±1,5				27
16	3,9÷24000	±5; ±10	45±1,5	31±3,0	17 ^{+1,0} _{-2,5}	8,5 ^{+1,5} _{-1,0}	36
25	10÷39000	±5; ±10	50±2,0	35±3,0	21 ^{+1,0} _{-2,6}	13±1,6	52
50	18÷110000	±5; ±10	90±2,5	43±4,0	29 ^{+1,5} _{-3,0}	21 ^{+1,5} _{-2,0}	120
80	47÷200000	±5; ±10	140±3,0	43±4,0	29 ^{+1,5} _{-3,0}	21 ^{+1,5} _{-2,0}	200
100	47÷240000	±5; ±10	170±3,5	43±4,0	29 ^{+1,5} _{-3,0}	21 ^{+1,5} _{-2,0}	230

ТКС, 1/ °С

± 500×10⁻⁶

Минимальная наработка, час

20000

Сохраняемость, лет

15

Температура окружающей среды, °С

-60 ÷ +155

Обозначение при заказе:

Резистор С5-35В-3-47 Ом ± 5% ОЖО.467.551ТУ