

ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ SUPERSEAL 1.5

Разъемы предназначены для машиностроения и автоэлектроники, их корпус имеет внешний кожух и герметизирующую внутреннюю вставку. Соединители отличаются стойкостью к агрессивным средам: солям, бензину, тормозной жидкости, маслам и др. Изоляторы предназначены для соединения одиночных проводов с помощью контактов без корпусов (вилки и розетки). Кожухи выпускаются для разъемов на 2-3 контакта и служат дополнительной защитой участков соединения проводников с контактами.

Линейка разъемов Superseal 1.5 представлена следующими соединителями:

Вилка
(требуется контактов гнезда)



Розетка
(требуется контактов штекеров)



Контакты гнезда



Контакты штекеры




Кожух




Изолятор для контакта



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

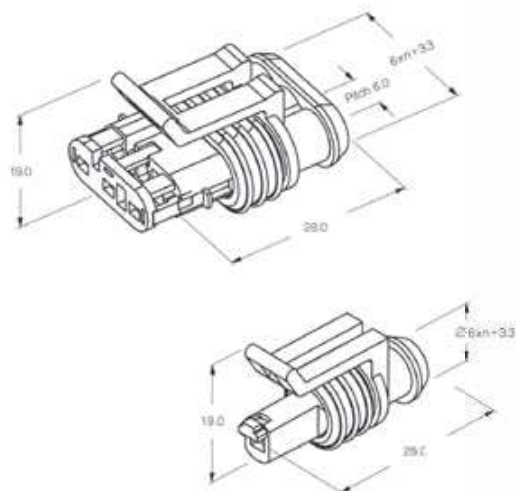

Вилка

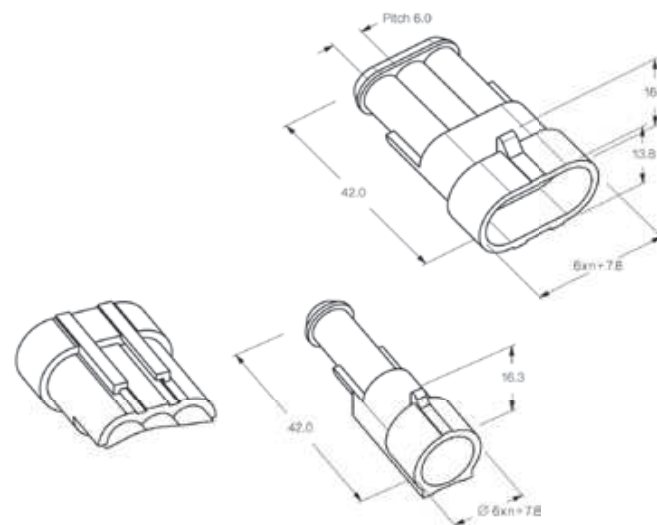

Розетка

Разъемы Superseal1.5

Кол-во контактов	Вилка	Розетка	Кожух
1	282079-2	282103-1	-
2	282080-1	282104-1	880810-1
3	282087-1	282105-1	880811-2
4	282088-1	282106-1	-
5	282089-1	282107-1	-
6	282090-1	282108-1	-

Контакты Superseal1.5

Сечение проводника, мм ² /AWG	Диаметр проводника, мм	Штекеры	Гнезда
0.35 – 0.5 / 22-20	1.4 – 1.7	282404-1	282403-1
0.75 – 1.5 / 20-16	1.8 – 3.3	282109-1	282110-1
1.5 – 2.5 / 16-14	1.8 – 3.3	282465-1	282466-1

Материал штекеров: луженая медь

Материал гнезд: луженая фосф.бронза