


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ серии TBC



Предназначены для электрического и механического соединения проводов. Могут использоваться в сети переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением до 660 В, или в сетях постоянного тока, напряжением до 440 В, с номинальным током от 15 до 100 А.

Описание:

- материал корпуса - карболит;
- материал крышки - пожаростойкий прозрачный пластик;
- количество соединительных секций от 3 до 12 шт.

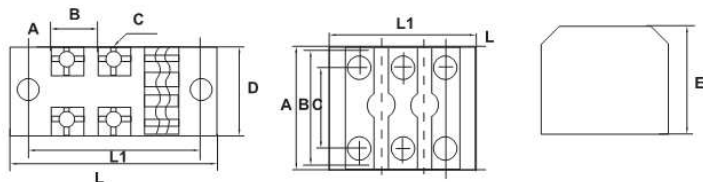

Модель	Номинальный ток, А	Количество секций зажимов	Размеры, мм						
			L	L1	A	B	C	D	E
TBC-2506	25	6	91	81,5	10,5	12	M4	30	20
TBC-2512		12	163	153	10,5	12	M4	30	20
TBC-3506	35	6	91	81,5	10,5	12	M4	30	20
TBC-3512		12	163	153	10,5	12	M4	30	20
TBC-4504	45	4	86	75,5	15	17	M5	38	23,5
TBC-4506		6	120,5	110	15	17	M5	38	23,5
TBC-6004	60	4	93,5	82,5	15,5	18	M6	38	31
TBC-6006		6	129	118	15,5	18	M6	38	31
TBC-1004	100	4	108	96	22	20	M6	43,5	35
TBC-1006		6	153	140	22	20	M6	43,5	35