

Product Specification

Number: L-KLS7-SS01-12E11-G5

Name: Toggle switch

Specification: _____

Customer: E32

Date: 2021-09-13

Customer Signature:



WWW.KLSELE.COM

NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD



Tel : 0086-574-86828566

Fax : 0086-574-86824882

**ADD : NO. 8-1, RONGXIA RD. XIAPU SHANQIAN
INDUSTRIAL ZONE BEILUN NINGBO ZHEJIANG.**


Compile	Check	Review	Approval
Jenny	Jack.C		

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

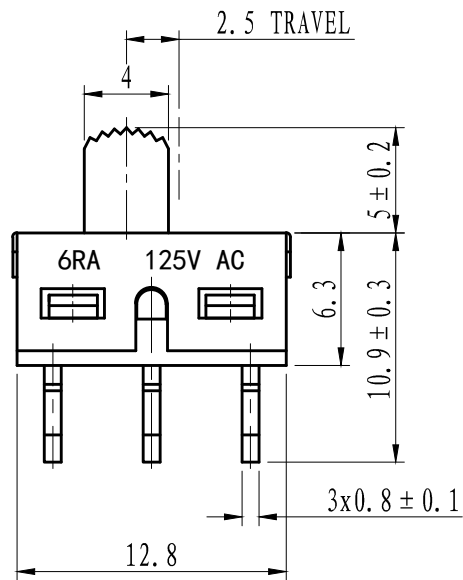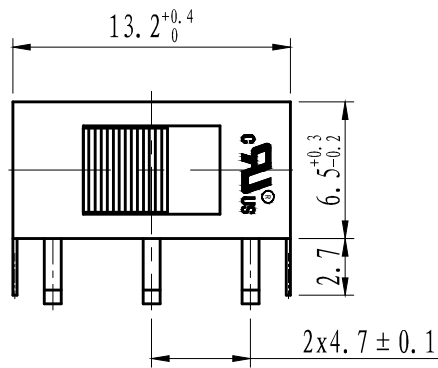

NOTE:
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X. ± 0.30 .X ± 0.20 .XX ± 0.10

电气原理图:
CIRCUIT:





技术参数/Specifications	
额定参数/Rating	3RA 250VAC/6RA 125VAC
环境温度/Environment Temperature	-25℃ ~ 85℃
接触电阻 Contact Resistance	$\leq 50\text{m}\Omega$
绝缘电阻/Insulation Resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$ (at 500VDC)
耐压 Withstand Voltage	针脚-针脚 Terminal-Terminal 500V AC/100mA/min 针脚-手柄 Terminal-knob 1500V AC/100mA/min
电气寿命 Electronical life	10000 Cycles
操作力 Operating Force	3N ~ 6N

开关本体另一侧字唛

3RA 250V AC

底座刻字

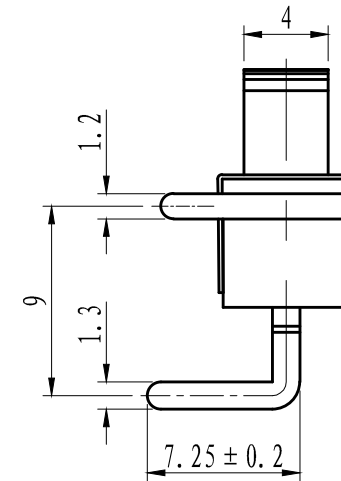

				成品图 PRODUCT DRAWING		NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD	
						拨动开关 SLIDE SWITCH	
标记 MARK	数量 QA	更改文件号 KLS/SE-FILE NO	签名 SIGNATURE	日期 DATE	投影 PROJECTION	版次 REV.	重量 WT.
设计 DESIGN	审核 CHECKED	标准/规范 STANDARD/NORM	标准/规范 STANDARD/NORM	日期 DATE	第一版 1ST EDITION	A0	4: 1 (A4)
1PCS/60PCS				AUTOCAD 1: 1 PAGES		第 1 页 THE 1 PAGE	

L-KLS7-SS01-12E11-G5



NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD

PRODUCT SPECIFICATION(产品规格)

Date(日期) : 2021-09-13

Prepared(编制):

Page(页数) : 1 of 1

Approved(批准):

1) Rating(标称) : 3RA 250VAC/6RA 125VAC 25T85
(UL61058.1 E317967)

2) Operation force(推力) : 3~6N

3) Insulation resistance(绝缘电阻): 100M Ω Min.

4) Dielectric withstand(耐压)

Ter. And Ter. : 500V/100mA/min(Before endurance)
: 375V/100mA/min(After endurance)

Ter. And Knob : 1500V/100mA/min(Before endurance)
: 1125V/100mA/min(After endurance)

5) Contact resistance(接触电阻) : 50m Ω Max.

6) Temperature Rise(温升) : 45 $^{\circ}$ C Max. (Before endurance)
: 55 $^{\circ}$ C Max. (After endurance)

7) Operating Life(电气寿命) : 10000 Cycles

2. Remark(备注)

1) ☒RoHS ☐Reach